

## DEFINIZIONE

Masking Tape

## CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE	NORME	TIPO	UNITA' di Misura	VALORE	TOLLERANZA %
Tipo di supporto		Carta mediamente crespata			
Tipo adesivo		Gomma Naturale/Resine			
Spessore totale			micron ( $\mu\text{m}$ )	120,0	$\pm 10 \%$
Peso totale			gr/m <sup>2</sup>	92,0	$\pm 10 \%$
Adesività su acciaio	UNI EN ISO 1939		N/cm <sup>2</sup>	$\geq 1.8$	
Resistenza alla temperatura			°C	60 (1h)	
Rolling ball tack	PSTC 6		cm	$\leq 3$	
Colori		Bianco			

## PERSONALIZZAZIONE

Non disponibile

## DIMENSIONI

I rotoli possono essere da :

Larghezza : 19 - 25 - 30 - 38 - 50 - 75 - 100 mm. - Inoltre è vendibile come Jumbo.

Lunghezza : 50 Y.

## APPLICAZIONE

Deve essere applicato manualmente su una superficie pulita (esente da tracce di olio, grasso, solvente) e asciutta, ad una temperatura compresa tra 18 e 35 °C. Il prodotto applicato non deve presentare bolle o pieghe.

## APPLICAZIONE e STOCCAGGIO

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15° C e i 25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati nell'imballo originale.

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, ricondizionare il prodotto prima dell'utilizzo.

## CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA


La prova del prodotto deve essere effettuata sulla superficie effettivamente impiegata e deve riprodurre fedelmente tutte fasi di lavorazione e stoccaggio del prodotto finito.

I valori indicati risultano da una media di analisi, ottenuta sulla normale produzione e non sono legalmente vincolanti.

I valori contenuti nella presente scheda tecnica sono il risultato di analisi effettuate su articoli appena prodotti. Le caratteristiche del nastro adesivo possono essere soggette a modifiche dovute all'azione del tempo, pur mantenendo i livelli qualitativi del prodotto.

Naster non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni dovuti ad un utilizzo improprio del suo materiale. La garanzia del prodotto è limitata esclusivamente alla sua sostituzione in caso di difetti di produzione accertati dal laboratorio Naster.

Il prodotto copre un'ampia fascia di utilizzo, tuttavia è bene verificare l'applicazione, la superficie sulla quale deve aderire e la sua pulizia.

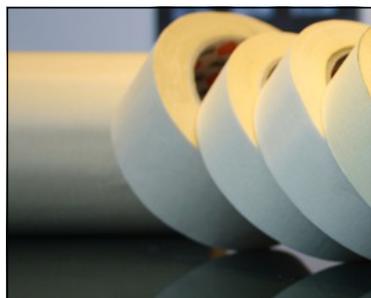

EMISSIONE : LA Approvazione : GQ

Ed : 1 data : 08.02.2011 Rev : 0 Data